



ostatní

Fólie do vrat a průchodů
Ochranné a svařovací závěsy
Vodní filtry
NP desky
Polyuretanové desky

226
227
227
228
228

Textit
Samovulkanizační páska
Teflonové pásky
Přyzové retardéry
Technické fólie

229
229
229
230
231

FÓLIE DO VRAT A PRŮCHODŮ

ZÁVĚSNÁ FÓLIE DO VRAT A PRŮCHODŮ – PŘEVEDENÍ CS – STANDARD



- PVC průhledná fólie do vrat a průchodů pro zamezení úniku tepla a jako hluková bariéra
- omezuje vznik průvanu
- možnost dodání šíře 100 až 400 mm (v některých případech min. obj. množství)

Standardní provedení „CS“

Obj. kód	Síla (mm)	Šířka (mm)	Barva	Teplotní rozsah (°C)	Tvrdost (°ShA)	Balení (m-info)	Cena (Kč/m)
1560 220	2	200	transparentní	-20 °C/+ 60 °C	75	50	59,00
1560 230	2	300			75	50	92,00
1560 330	3	300			75	50	118,00
1560 430	3,8	300			75	50	142,00
1560 440	3,8	400			75	50	241,00

Fólie do prostor s nižšími teplotami „CF“

1561 220	2	200	transparentní	-33 °C/+ 20 °C	61	50	106,00
1561 230	2	300			61	50	222,00

Bezpečnostní fólie v červené barvě „MARK RED“

1564 220	2	200	červená	-20 °C / + 60 °C	75	50	81,00
1564 330	3	300			75	50	183,00

Antibakteriální certifikovaná fólie – Patentované aditivum pro ničení bakterií, – Atesty: EU 2002/72/EC; BS ISO 22196:2007; účinnost 99,9 %

1574 202	1,6	200	transparentní	-20 °C/+ 60 °C	75	50	65,00
1574 262	2,6	300			75	50	102,00

Fólie pro ochranu před sluncem a pro svařovny „WELD STORE“

1562 221	2	200	bronzová	-20 °C/+ 60 °C	75	50	92,00
1562 230	2	300	zelená		75	50	142,00

FÓLIE DR 931

Obj. kód	Síla (mm)	Šířka (mm)	Barva	Pracovní teplota	Tvrdost (°ShA)	Balení (m ² -info)	Cena (Kč/m ²)
0518 001	0,8	1200	průsvitná transparentní	-25°C/+40°C	81	48	240,50
0518 002	2	1200			81	18	494,00
0518 004	4	1200			81	9	1105,00

DRŽÁK PRO ZAVĚŠENÍ PORTŮ S PVC FÓLÍÍ

- základna pro zavěšení PVC pásů upevněných na kovovém PORTU, které slouží převážně jako hluková nebo tepelná bariéra do vrat, dveří a ostatních průmyslových prostor
- materiál: nerezová ocel

Obj. kód	Délka (mm)	Cena (Kč/ks)
1661 100	1000	390,00



Upozornění:

Na držák doporučujeme zavěsit PVC porty tak, aby se překrývaly.


To znamená, že dva sousední porty budou mít vždy jeden ze „zubů“ na držáku společný; na 1 m držáku je potřeba 6 portů o šíři 200 mm).

PORT PRO ZAVĚŠENÍ PVC FÓLIÍ

- port slouží pro **přímé pevné připevnění k PVC fólii**
- komplet portu a fólie se zavěsí na držák pro zavěšení portů
- materiál: nerezová ocel
- každý port je složen ze dvou částí, mezi které se uchyťí PVC fólie
- součástí portů jsou nerezové šrouby M5x10 (DIN 933/A2) a matky (DIN 985/A2)



Obj. kód	Šířka (mm)	Počet, průměr děr	Počet šroubů + matek (ks)	Cena (Kč/ks)
1660 200	200	3x otvor 5,3 mm	3 + 3	46,00
1660 300	300	4x otvor 5,3 mm	4 + 4	59,00
1660 400	400	5x otvor 5,3 mm	5 + 5	119,00

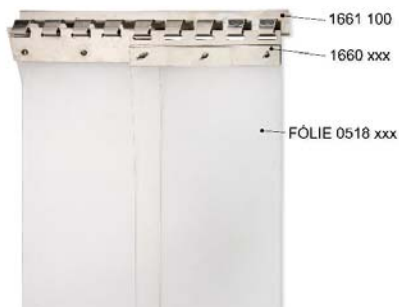

OCHRANNÉ A SVAŘOVACÍ ZÁVĚSY

SVAŘOVACÍ ZÁVĚSY

- pro stínění svařovacích míst, pohlcují škodlivé záření ze svařování a splňují normu EN1598
- všechny standardní svařovací závěsy jsou zhotoveny z poddajného samozhášivého PVC s teplotou vznícení +320 °C až +390 °C
- šířka: 1400 mm
- síla: 0,4–0,5 mm
- závěsy standardní velikosti jsou opatřeny 50 mm navařeným lemem po celém obvodu a patenty na obou stranách pro spojování do požadované šířky
- dodáváme s vyztuženými otvory v horním okraji a ocelovými, popř. PVC závěsnými kroužky (ocelové kroužky jsou součástí dodávky)
- vzhledem k řázení by celková šířka závěsů měla být o 10–20 % delší, než je požadovaná šířka závěsů


Další typy závěsů v nabídce (určeny jako ochrana před prudkým světlem, prachem, postříkáním, transparentní nebo žlutá barva) – 1441 xxx.

Obj. kód	Rozměr – šířka×výška (mm)	Barva	Cena (Kč/ks)
1440 118	1400×1800	tmavě zelená	898,00
1440 124	1400×2400		1197,00
1440 128	1400×2800		1496,00
1440 218	1400×1800	bronzová transparentní	898,00
1440 224	1400×2400		1197,00
1440 228	1400×2800		1496,00
1440 318	1400×1800	oranžová (červená) transparentní	898,00
1440 324	1400×2400		1197,00
1440 328	1400×2800		1496,00
1440 418	1400×1800	zelená transparentní	898,00
1440 424	1400×2400		1197,00
1440 428	1400×2800		1496,00

VODNÍ FILTRY

VODNÍ FILTRY – PPI 20 a 45

- filtr pro mechanickou filtraci kapalin či jako usazovací substrát pro biologickou filtraci
- materiál: polyetherová pěna s kalibrovanou strukturou buněk, které jsou plně otevřené
- odolné vůči rozkladu vodou
- porozita: PPI 20
- barva: modrá
- vyžádejte si kalkulaci na speciální tvary



Obj. kód	Síla (mm)	Rozměr a×b (mm)	Cena (Kč/ks)
1521 006	6	1000×2000	304,00
1521 020	20		900,00
1521 050	50		1995,00
1521 100	100		3990,00
1521 450	450		17955,00

- Další síly a porozity v nabídce:
– Porozita PPI 10 – 1520 xxx, PPI 30 – 1522 xxx, PPI 40 1523 xxx.

NP DESKY

NP DESKY 52 °Sh

- PVC desky o velké pevnosti
- odolná alkoholům a krátkodobě mastnotám
- tvrdost: 52 °Sh
- hustota: 1,17 g/cm³
- pevnost: 7N/mm
- tažnost: 400 %
- standardní rozměr 650×650 mm (některé síly 1300×650 mm, větší vyrobit nelze)
- nažloutlá až průsvitná barva
- manipulační teplota: +5 °C/+40 °C



NP DESKY 78°Sh

- PVC desky o velké pevnosti
- odolná alkoholům a krátkodobě mastnotám
- tvrdost: 78 °Sh
- hustota: 1,24 g/cm³
- pevnost: 18 N/mm
- tažnost: 300 %
- standardní rozměr 650×650 mm (některé síly 1300×650 mm, větší vyrobit nelze)
- nažloutlá až průsvitná barva manipulační teplota: +5 °C/+40 °C



POLYURETANOVÉ DESKY

POLYURETANOVÁ DESKA PU44/90 °Sh

- polyuretanové desky se vyznačují velkou pevností a jsou vhodné pro aplikace s velkým mechanickým namáháním
 - tvrdost: 90 °Sh
 - barva: žlutá
 - dodáváme jen na objednávku
- Vyžádejte si kalkulaci pro Vámi požadovanou sílu, rozměr a množství.



☞ Další typy v nabídce:

- PU 44, tvrdost 65 °Sh (červená barva, desky formátu 690×3900 mm a 1000×2000 mm) – 0593 xxx
- PU 44, tvrdost 80 °Sh (modrá barva, desky formátu 690×3900 mm a 1000×2000 mm) – 0592 xxx.

Obj. kód	Síla (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/ks)
0515 010	1	650×650	213,00
0515 015	1,5		224,00
0515 020	2		254,00
0515 030	3		356,00
0515 040	4		424,00
0515 050	5		496,00
0515 060	6		608,00
0515 080	8		788,00
0515 100	10		1033,00
0515 150	15		1550,00
0515 022	2	1300×650	506,00
0515 032	3		712,00
0515 042	4		850,00
0515 062	6		1217,00
0515 102	10		2066,00

Obj. kód	Síla (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/ks)
0516 010	1	650×650	213,00
0516 015	1,5		220,00
0516 020	2		254,00
0516 030	3		356,00
0516 040	4		424,00
0516 050	5		496,00
0516 060	6		608,00
0516 080	8		788,00
0516 100	10		1033,00
0516 152	15		1550,00
0516 032	3	1300×650	712,00
0516 042	4		850,00
0516 052	5		991,00
0516 102	10		2066,00

Obj. kód	Síla (mm)	Rozměr a×b (mm)	Cena (Kč/ks)
0599 020	2	3900×690	5852,00
0599 030	3		8855,00
0599 040	4		11242,00
0599 050	5		13860,00
0599 060	6		16632,00
0599 070	7		20020,00
0599 080	8		21868,00
0599 090	9		24948,00
0599 100	10		27720,00
0599 200	2		2000×1000
0599 300	3	6468,00	
0599 400	4	8316,00	
0599 500	5	10395,00	
0599 600	6	12474,00	
0599 700	7	14014,00	
0599 800	8	16786,00	
0599 900	9	18480,00	
0599 950	10	21560,00	
0599 990	12	24948,00	

TEXTIT

TEXTIT – DESKY


- tvrzená bavlněná tkanina dle DIN 7735/2
- velká mechanická a elektrická odolnost
- síly desek: od 0,5 do 100 mm
- dodáváme jen na objednávku (3–5 dnů)
- uvedené ceny jsou orientační závisí na počtu objednaných kusů



SAMOVULKANIZAČNÍ PÁSKY

SAMOVULKANIZAČNÍ PÁSKA ELECTRIC 122–PB

- elektroizolační samovulkanizační páska (izobutylový kaučuk)
- výborné elektroizolační vlastnosti
- odolná proti stárnutí a atmosférickým vlivům, vodě odolná
- použití: izolování elektrických vedení nízkého napětí
- utěšňování elektrických instalací hydrofortů, čerpadel
- dielektrická pevnost: 13,8 kV/mm
- prodloužení: max. 300 %
- barva pásky: černá
- oddělovací PVC folie: červená
- pracovní teplota: -30 °C/+80 °C
- pásku lze navíjet s 10% prodloužením

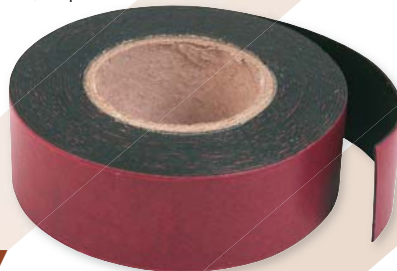

Aplikace:

Po odstranění PVC folie se páska natažením o cca 2/3 původní délky do cca 5 minut zvluknizuje.

TEFLONOVÉ PÁSKY

TEFLONOVÁ PÁSKA

- určená pro šroubení potrubí vodovodních řádů, topenářství, palivových a olejových instalací, plynových a kyslíkových zařízení a další



Obj. kód	Síla (mm)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/ks)
0519 010	1	1050×1050	488,00
0519 015	1,5		679,00
0519 020	2		842,00
0519 025	2,5		1135,00
0519 030	3	1050×2050	2045,00
0519 040	4		2810,00
0519 050	5		3484,00
0519 080	8		5303,00
0519 100	10		6602,00
0519 120	12		7900,00
0519 150	15		9848,00
0519 200	20		12592,00
0519 250	25		15713,00

Textit – tyče

Obj. kód	Průměr (mm)	Délka (mm)	Cena (Kč/ks)
1447 008	8	500	73,00
1447 010	10		84,00
1447 013	13		86,00
1447 015	15	1000	200,00
1447 020	20		263,00
1447 025	25		328,00
1447 030	30		437,00
1447 040	40		777,00
1447 050	50		1214,00
1447 060	60		1751,00

Obj. kód	Šíře pásky (mm)	Síla (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/ks)
0897 035	25	0,76	3,5	90,00
0897 038	38	0,76	3,5	132,00

TEFLONOVÁ PÁSKA EXPANDOVANÁ – SAMOLEPÍCÍ

- **těsnění přírub**, kovových, skleněných, plastových a keramických materiálů
- značka: VAL-FLON
- materiál: **100 % PTFE** (TEFLON), bílá barva
- samolepící vrstva na jedné (širší) straně
- **výborná odolnost chemikáliím**, uhlovodíkům, páře
- vhodná pro **těsnění i nerovných povrchů**
- pachově a chuťově neutrální do +260 °C
- pracovní teplota: -240 °C/+260 °C



Obj. kód	Síla (mm)	Šířka (mm)	Balení (m-info)	Cena (Kč/m)
0791 030	1,5	3	50	40,00
0791 050	2	5	25	49,00
0791 070	2,5	7	25	79,00
0791 100	3	10	10	111,00
0791 120	4	12	10	163,00
0791 140	5	14	10	204,00
0791 170	6	17	5	285,00
0791 200	7	20	5	396,00
0791 210	10	20	5	471,00
0791 250	5	25	5	348,00
0791 258	8	25	5	471,00
0791 400	5	40	5	544,00

PRYŽOVÉ RETARDÉRY

ELASTICKÝ DĚLÍCÍ RETARDÉR

- vhodný jako **vodicí, vymežovací či oddělovací prvek pro usměrnění dopravy**, dopravních pruhů, **vymezení směru pohybu apod.**
- použití: silnice, cyklistické stezky, chodníky, dopravní koridory, případně přechodné stavební usměrnění při rekonstrukcích či opravách vozovky, parkoviště, pěší zóny, apod.
- složení: jednovrstvé **lisované díly z gumového granulátu** spojeného polyuretanem
- provedení jednobarevné, případně doplněno speciální reflexní páskou pro odraz světla (orientace při snížených světelných podmínkách)
- hustota: cca 1000 kg/m³
- síla: standardní rozměr **1000×150×60 mm** (pro ukotvení použijte šrouby nebo čepy 10×100 mm)

Obj. kód	Výška (mm)	Rozměr a×b (mm)	Barva	Provedení	Balení (ks)	Cena (Kč/ks)
1489 600			černá		50	597,00
1489 601	60	1000×150	zelená	bez bílé reflexní pásky	50	630,00
1489 602			červeno-hnědá		50	611,00
1489 603			černá		1	649,00
1489 604	60	1000×150	červeno-hnědá	s bílou reflexní páskou	50	657,00
1489 605			zelená		50	669,00

Na objednávku dodáme z recyklované pryže:

- pryžové dorazy (různé rozměry) – 1421 xxx.
- kanálové vpusti (certifikované pro použití např. v obytných zónách) – 1515 xxx, 1517 xxx.
- dlažbu z recyklované pryže – str. 195 – 0474 xxx, 0446 xxx, 1550 xxx, 1548 xxx, 1547 xxx.
- a další výrobky běžné potřeby



1489 604

1489 603


 1517 482
kanálová vpust

Pro informace o našich produktech **v anglickém jazyce** navštivte: <http://www.gumex.sk/EN/>



Pro informace o našich produktech **v německém jazyce** navštivte <http://www.gumex.sk/DE/>



Kontakt na dceřinou společnost **GUMEX SK, spol. s r.o.** s katalogem ve slovenštině:

www.gumex.sk. **Vyžádejte si tištěnou verzi našeho katalogu ve slovenském jazyce.**



Pro další výrobky z naší nabídky navštivte: www.gumex.cz nebo **kontaktujte naše prodejní oddělení.** **Přejeme Vám mnoho úspěchů při používání výrobků z tohoto katalogu.**



TECHNICKÉ FÓLIE

Technické fólie jsou nová skupina výrobků v naší nabídce.

Technické fólie z produkce firmy FAKTRA jsou vyráběny válcováním, dle typu v sílách 0,1–0,3 mm a šířích 1200, 1250 a 1300 mm (dle typu).


TRANSPARENTNÍ FÓLIE

- jsou určeny pro **galanterní průmysl**. Používají se k výrobě různých druhů obalů (pro spisy, štítky, pouzdra, pro vakuově tvarované obaly drobných výrobků elektronického a strojírenského průmyslu apod.).



Obj. kód	Druh fólie
2600 xxx	903
2590 xxx	843
2592 xxx	845
2593 xxx	846
2594 xxx	846 bezftalátová
2588 xxx	849


FÓLIE PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

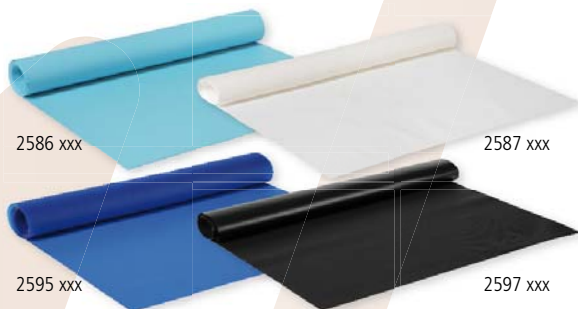


Obj. kód	Druh fólie	Použití
2596 xxx	656	výroba oken stanů
2586 xxx	875	výroba nafukovacích jader pro stavebnictví
2587 xxx	882	ochranná nehořlavá fólie
2595 xxx	883	výroba nafukovací předmětů
2597 xxx	912	krycí a ochranný materiál ve skladovém hospodářství

BAREVNÉ FÓLIE

- používají se v galanterním průmyslu, nejsou určeny pro externí aplikace k přímému působení povětrnostních vlivů včetně slunečního záření. Na objednávku lze dodat i bezftalátové provedení.

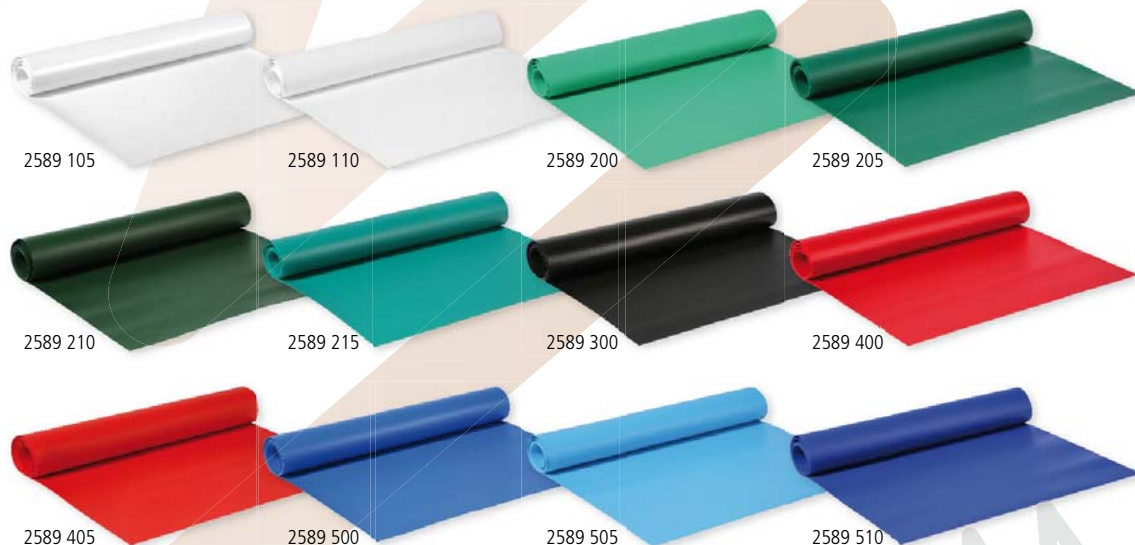

Obj. kód	Druh fólie
2589 xxx	842

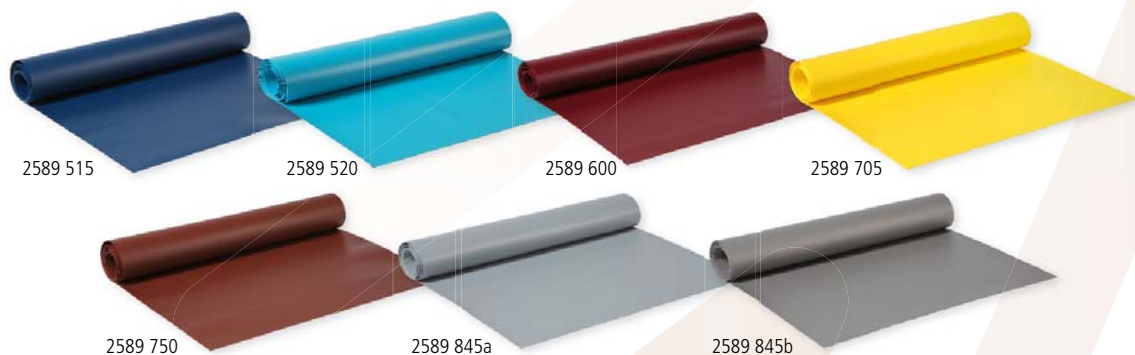

2589 515

2589 520

2589 600

2589 705

2589 750

2589 845a

2589 845b

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE



Obj. kód	Druh fólie	Použití
0440 015	Fatrafol 810	hydroizolace plochých a mírně šikmých střeš
0559 015	Fatrafol 803	výroba nafukovacích jader pro stavebnictví

Na objednávku dodáváme i upínací pásy pro zahrádkářské účely (2610 xxx) a vytyčovací – výstražné pásy (2612 xxx).

Kontakt

Česká republika

Sídlo a hlavní sklad:**GUMEX, spol. s r.o.****Za Drahou 1856****696 62 Strážnice****tel.: 518 399 571****fax: 518 399 581****mobil: 731 504 214****731 504 566****e-mail : gumex@gumex.cz****Po-Čt: 7:00–17:30****Pá: 7:00–15:30****Pobočka Praha:****GUMEX, spol. s r.o.****Vlastibořská 6****VGP Park, budova III****193 00 Praha 9-Horní Počernice****tel.: 274 001 951****fax: 274 001 953****mobil: 737 438 292****e-mail: praha@gumex.cz****Po-Pá: 7:30–16:00****Pobočka Brno:****GUMEX, spol. s r.o.****Vídeňská 120b, 619 00 Brno****tel.: 547 213 038****fax: 547 213 039****mobil: 731 504 213****e-mail: brno@gumex.cz****Po-Pá: 7:00–15:30****www.gumex.cz**

Slovenská republika

GUMEX SK, spol. s r.o.**Studená 5, 821 04 Bratislava****tel.: +421 249 683 801****fax: +421 249 683 820****e-mail: bratislava@gumex.sk****www.gumex.sk****Držitel katalogu:****V případě že Vám tento katalog nepatří volejte:**