



## GUMOVÁ TESNIACA DOSKA 7672

rotačne vulkanizovaný elastomér na báze syntetických kaučukov NBR

- farba čierna
- vysoká kvalita NBR s dobrými mechanickými vlastnosťami
- vysokoodolná voči olejom a izooktánom

### Fyzikálno-mechanické vlastnosti

Tvrdosť	(Shore A)	70 +/- 5
Hustota	(g)	ca. 1,30
Pevnosť v ťahu	(MPa)	8
Ťažnosť	(%)	250
Odolnosť voči oleju	vysokoodolná	
Odolnosť voči benzínu	vysokoodolná	
Napučanie 24 h/23 °C, benzín 50/160 (ISO 1817)	(%)	10
Odolnosť voči kyselinám	mierne odolná	
Teplotný rozsah	-25/+80°C, krátkodobo +90 °C	

#### **BOGUMA, s.r.o.**

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk



### Hrúbka

(podľa EN 428)

**1 mm** (+/- 0,2 mm)

**1,5 mm** (+/- 0,2 mm)

**2 mm** (+/- 0,2 mm)

**3 mm** (+/- 0,3 mm)

**4 mm** (+/- 0,4 mm)

**5 mm** (+/- 0,5 mm)

**6 mm** (+/- 0,5 mm)

**8 mm** (+/- 0,6 mm)

**10 mm** (+/- 0,6 mm)

**12 mm** (+/- 1 mm)

**15 mm** (+/- 1 mm)

### Štandardná dĺžka kotúčov

**20 / 10 m** (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **1-1,5 mm**

**10 m** (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **2-10 mm**

**5 m** (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **12-15 mm**

### Šírka kotúčov


max. 1,4 m (+/- 10 mm)

Kotúče v hrúbkach 1-2 mm dodávame neorezané s plusovou toleranciou min. +20 mm.

### Textilné vložky

**1 vložka** pre hrúbky **2-15 mm**

**2 vložky** pre hrúbky **3-15 mm**

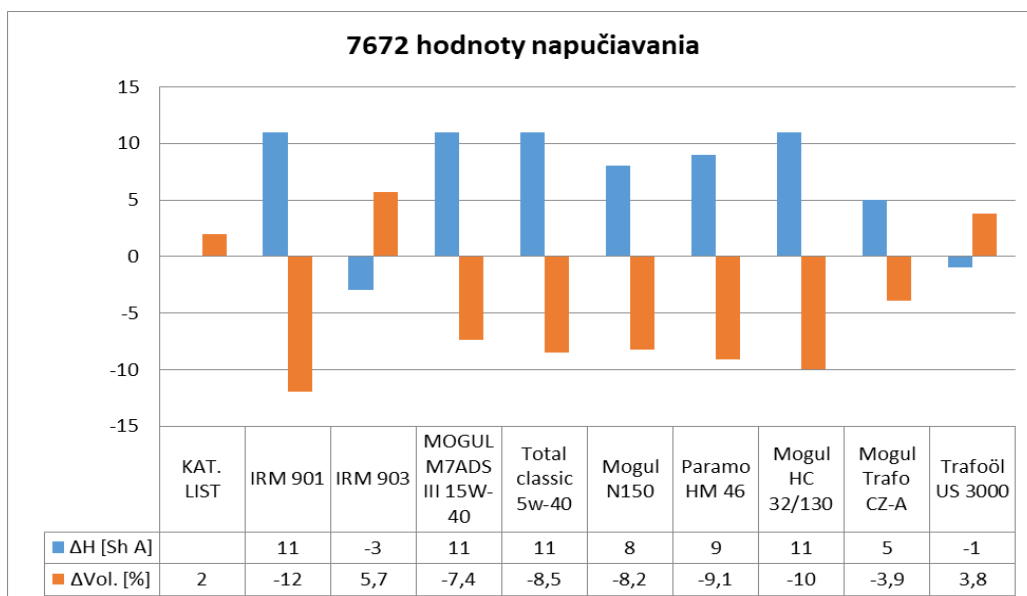

#### **BOGUMA, s.r.o.**

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk