


TECHNICKÝ LIST

Gumová dlážkovina S-6



vyrábaná v súlade s EN 14041:2004

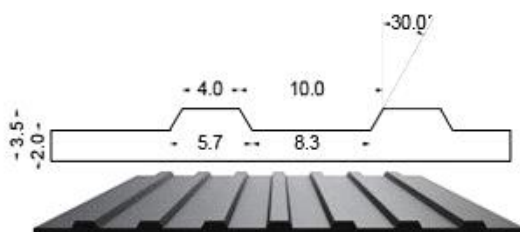

Povrch	široko ryhovaný
Dolná strana	odtláčok textílie
Štandardné farby	čierna, šedá, modrá, zelená
Štandardná hrúbka	3,5 mm (+/- 0,3)
Štandardná šírka	1200 mm (+/- 10)
Plošná hmotnosť	ca. 3,9 kg/m²
Spôsob balenia	kotúče
Tvrdosť	80 Shore A (+/- 5)
Reakcia na oheň	trieda E_{fl}
Šmyklivosť	$\mu_{\alpha} \geq 0,30$
Trvalá deformácia	$\leq 0,25$ mm
Rozmerová stabilita	$\pm 0,4$ %

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk