


# Spirálně vinutá roura

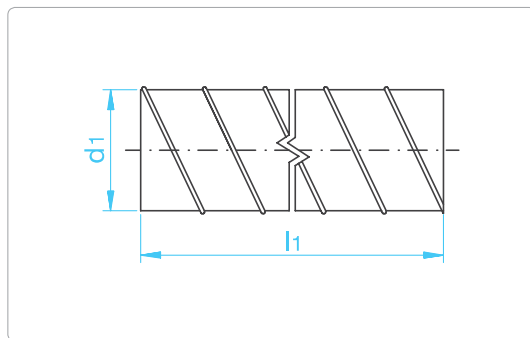

## Dodávané rozměry

| d1   | l1   | síla plechu<br>mm |
|------|------|-------------------|
| 80   | 3000 | 0,5               |
| 100  | 3000 | 0,5               |
| 125  | 3000 | 0,5               |
| 150  | 3000 | 0,5               |
| 160  | 3000 | 0,5               |
| 180  | 3000 | 0,5               |
| 200  | 3000 | 0,5               |
| 224  | 3000 | 0,5               |
| 250  | 3000 | 0,5               |
| 280  | 3000 | 0,5               |
| 315  | 3000 | 0,6               |
| 355  | 3000 | 0,6               |
| 400  | 3000 | 0,6               |
| 450  | 3000 | 0,6               |
| 500  | 3000 | 0,7               |
| 560  | 3000 | 0,7               |
| 630  | 3000 | 0,7               |
| 710  | 3000 | 0,8               |
| 800  | 3000 | 0,8               |
| 900  | 3000 | 0,8               |
| 1000 | 3000 | 0,8               |
| 1120 | 3000 | 1                 |
| 1250 | 3000 | 1                 |
|      |      |                   |
|      |      |                   |
|      |      |                   |
|      |      |                   |
|      |      |                   |
|      |      |                   |
|      |      |                   |

## Technický popis

### Standardní provedení

- Dodáváme v délce 3 m.
- Lem výrazně zpevňuje rouru.
- Jsou odolné proti korozi, se silnou vrstvou zinku.
- Od průměru 630 mm je roura zpevněna dodatečnými prolisy.
- Vhodné k použití pro dlouhé trasy potrubí.
- Mechanicky jsou spiro-roury odolnější než ohebné hadice.
- Zavěšení se provádí pomocí spiro-objímek.
- Spojení rour se provádí pomocí vnitřních spojek.
- Použitý materiál: kvalitní pozinkovaný plech 275g Zn/m<sup>2</sup>.